


Réglage 2: Ce réglage permet d'alterner entre les deux modes de reproduction suivants.

- **Reproduction 7.1 canaux**
- **Alternance entre reproduction bi-amp et câblage double en utilisant uniquement des enceintes 2 canaux**

Changement..... Changement de mode surround

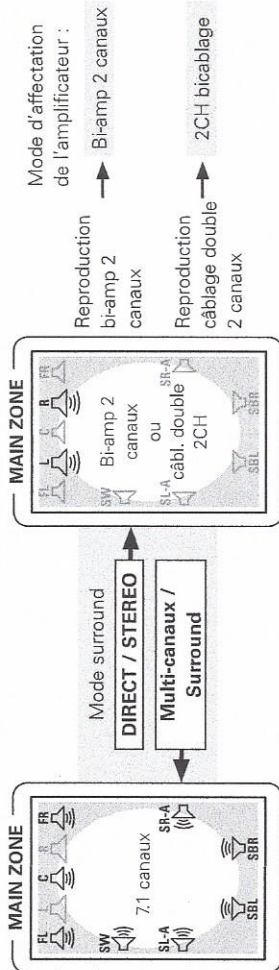

❑ Connexion des enceintes

Borne d'enceinte	FRONT		CENTER		SURR.-A		SURR.-BACK		SURR.-B/AMP ASSIGN		AMP ASSIGN-2	
	R	L			R	L	R	L	R	L	R	L
Enceinte à connecter	FR	FL	C		SR-A	SL-A	SBR	SBL	Connexion bi-amp 2canaux L/R ou Connexion câblage double 2canaux L/R			


❑ Sorties des canaux pour les connecteurs des enceintes

Borne d'enceinte / Mode d'affectation de l'amplificateur	État	FRONT		CENTER		SURR.-A		SURR.-BACK		SURR.-B/AMP ASSIGN		AMP ASSIGN-2	
	Mode surround	R	L			R	L	R	L	R	L	R	L
Bi-amp 2 canaux / 2CH bicâblage	DIRECT / STEREO	-	-	-	-	-	-	-	-	Connexion bi-amp 2canaux L/R		L	
										Connexion câblage double 2canaux L/R		L	
Bi-amp 2 canaux / Multi-canaux / Surround	Multi-canaux / Surround	FR	FL	C		SR-A	SL-A	SBR	SBL	-	-	-	-

Réglage 3:

- **Connexions bi-amp pour les canaux FL et FR dans la MAIN ZONE et reproduction 7.1 canaux**


(changement vers d'autres modes impossible)

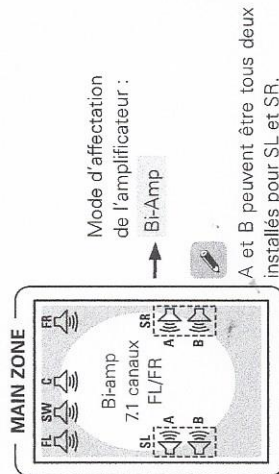

Réglage 4:

- **Connexions câblage double pour les canaux FL et FR dans la MAIN ZONE et reproduction 9.1 canaux**

(changement vers d'autres modes impossible)

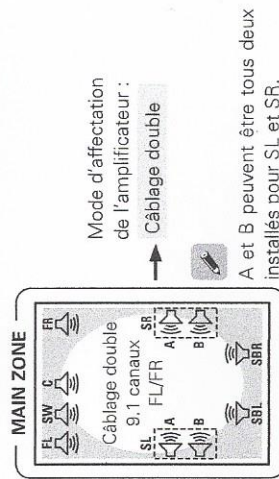

❑ Connexion des enceintes

Mode d'affectation de l'amplificateur	Borne d'enceinte	FRONT		CENTER	SURR.-A		SURR.-BACK		SURR.-B / AMP ASSIGN		AMP ASSIGN-2	
		R	L		R	L	R	L	R	L	R	L
Bi-amp	Enceinte à connecter	FR	FL	C	SR-A	SL-A	-	-	SR-B	SL-B	Connexion bi-amp FL/FR	
Câblage double		FR	FL	C	SR-A	SL-A	SBR	SBL	SR-B	SL-B	Connexion câblage double FL/FR	

❑ Sorties des canaux pour les connecteurs des enceintes

Borne d'enceinte / Mode d'affectation de l'amplificateur	FRONT		CENTER	SURR.-A		SURR.-BACK		SURR.-B / AMP ASSIGN		AMP ASSIGN-2	
	R	L		R	L	R	L	R	L	R	L
Bi-amp	FR	FL	C	SR-A	SL-A	-	-	SR-B	SL-B	Connexion bi-amp FL/FR	
Câblage double	FR	FL	C	SR-A	SL-A	SBR	SBL	SR-B	SL-B	Connexion câblage double FL/FR	